

**Codice**

**BBG000**

**Modello**

**PROF TRAY 20**

**Caratteristiche costruttive - Building characteristics**

<b>Rivestimento INT/EST</b> INSIDE / OUTSIDE covering	<b>Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304</b>		
<b>Resa per Ciclo</b> Output kg for blast chilling	<b>+90° / +3° C</b>	<b>Kg.</b>	<b>75 - 90 min.</b>
	<b>+90° / -18° C</b>		<b>55 - 240 min.</b>
<b>Classe</b> Class	<b>40°C-40%</b>		
<b>Spessore di isolamento</b> Thickness of isolation	<b>mm.</b>	<b>60</b>	
<b>Tensione V - Ph - Hz</b> Tension V-Ph-Hz	<b>400N/3/50Hz</b>		

<b>Dotazioni</b> Equipment	<b>n°20 coppie di guide S/S - pairs of stainless steel slideways</b>		
<b>Vaschette Gelato</b> Ice-cream Containers	<b>24</b>		
<b>Centralina elett.</b> Electronic central	<b>TOUCHSCREEN</b>		
<b>Gestione HACCP</b> HACCP Function	<b>I</b>		
<b>USB</b> USB	<b>I</b>		
<b>RS485</b> RS485	<b>I</b>		
<b>Connessione remota</b> Remote Connection	<b>O</b>		
<b>Lampade U.V. Ultraviolette</b> U.V. Lamps	<b>O</b>		
<b>Sonda al Cuore</b> Core Probe	<b>I</b>		
<b>Stampante</b> Printer	<b>-</b>		
<b>Peso netto</b> Net Weight	<b>Kg.</b>	<b>Con imballo / Packed</b>	<b>227</b>
			<b>240</b>

<b>Potenza frigorifera</b> Refrigeration power	<b>ASHRAE</b>	<b>Watt</b>	<b>T. evap. -10°/ +55° T. cond. BT</b>	<b>7100</b>
			<b>T. evap. -25°/ +55° T. cond. BT</b>	<b>3200</b>
<b>Valvola Termostatica</b> Thermostatic Valve	<b>Valv.</b>			
<b>Ventilatore evap.</b> Evaporator fan	<b>Ø - Watt-Volt</b>	<b>3x315Ø-120W-230V</b>		
<b>Sbrinamento</b> Defrosting	<b>GAS CALDO - HOT GAS</b>			
<b>Potenza riscaldamento</b> Heating power	<b>Watt</b>			
<b>Potenza umidificatore</b> Humidifier output	<b>Watt</b>			

<b>Compressore</b> Compressor	<b>TECUMSEH TAG2516Z</b>			
<b>Gas</b> Gas	<b>Kg.</b>	<b>R452A GWP: 2141 3,6</b>		
<b>Ventilatore cond.</b> Condenser fan	<b>Ø - Watt -Volt</b>	<b>2X300Ø-95W-230V</b>		

<b>Assorbimento</b> Absorption	<b>Kw 4,1 / A 7,2</b>			
<b>Rumorosità</b> Noise	<b>Db(A)</b>	<b>70</b>		

- Non disponibile / Not available

I Incluso / Included

O Optional / Optional

La ditta Everlasting s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Everlasting reserves the right to modify technical and stylistic features of its products without any prior notice, should such modifications be necessary or useful and not affecting any essential features of the product itself.

## Codice

Code

BBG000

## Modello

Model

PROF TRAY 20


## Dimensioni esterne con imballo

External dimensions packed

840x882x2369

## ABBATTITORE ABF 20 PRO

001

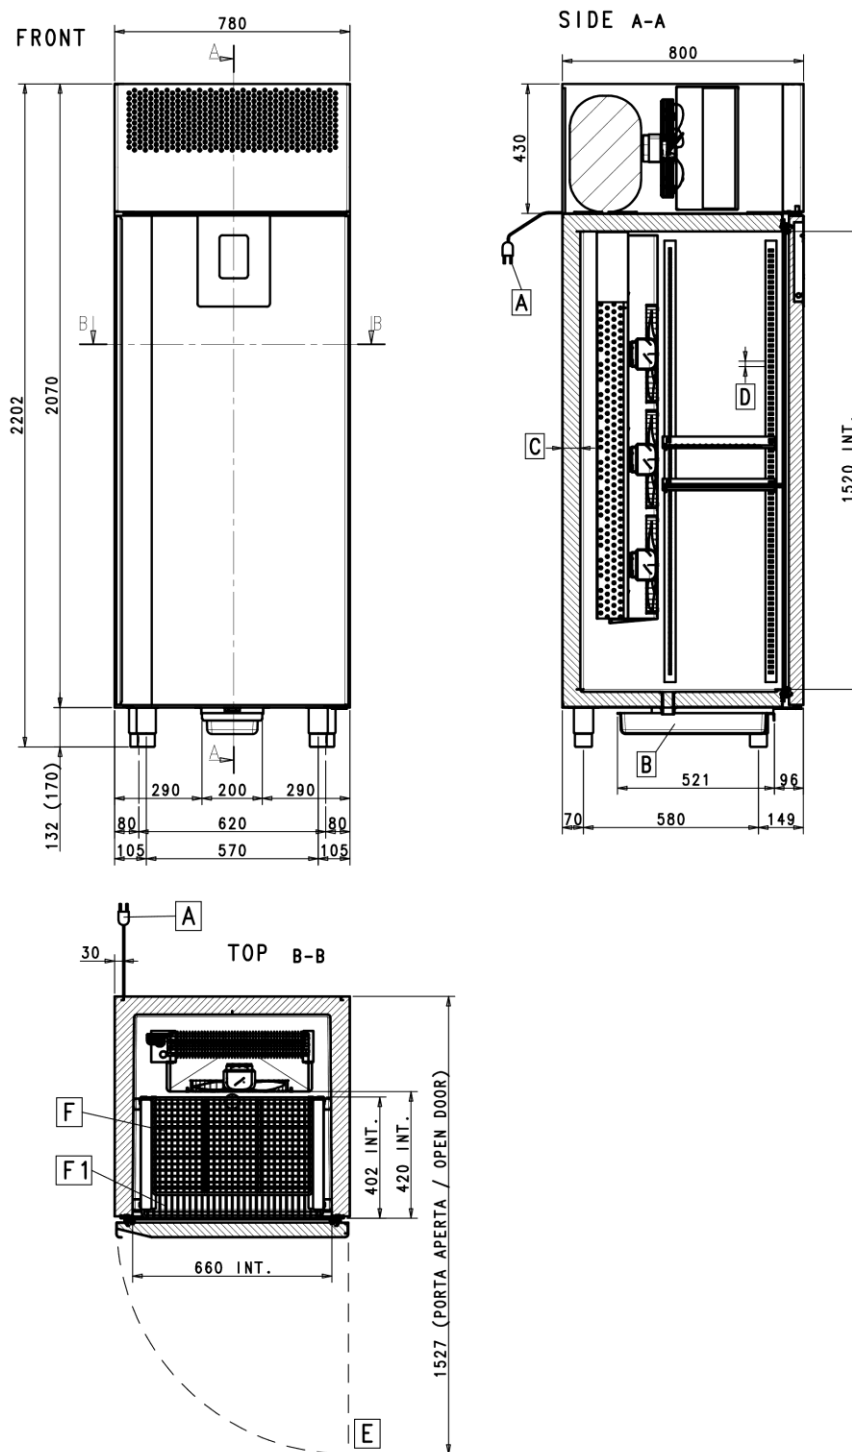

- A - Cavo Alimentazione L.2100 / Line cable 2100 mm length
- B - Vaschetta Raccogli Condensa / Condensate Drain Pan
- C - Spessore Coibentazione 60mm / 60mm insulation thickness
- D - Passo Cremagliere 17.5mm / Slideways support with 17.5mm pitch
- E - Possibilita' di apertura sx / Right hinged door , left hinged option available
- F - Griglia GN1 (325x530mm) non inclusa / Wire shelves GN1 (325x530mm) not included
- F1 - Griglia BN (600x400mm) non inclusa / Wire shelves BN (600x400mm) not included